
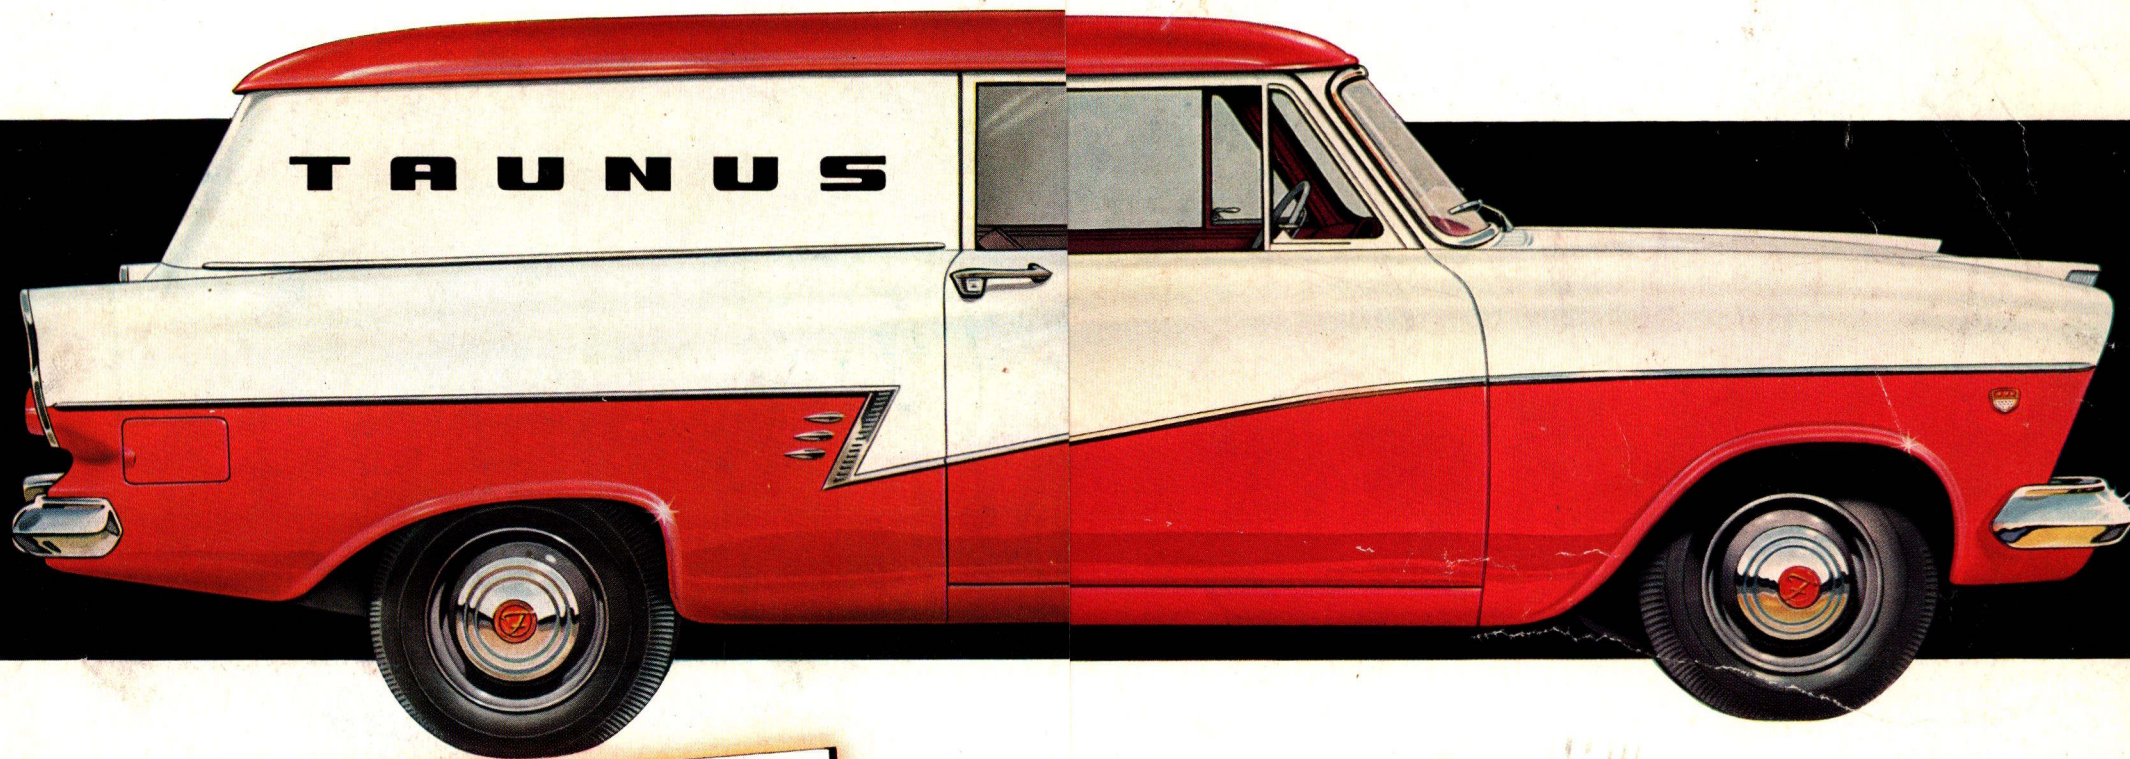


TAUNUS 17M

Varevognen

STYRKE
ELEGANCE
KOMFORT



AUT. FORD FORHANDLER:

Aut. Fordforhandler
JOHS. FRANDSEN
TLF. SORØ 100

67 HK (SAE) - 625 KG LASTEEVNE



TAUNUS 17 M

Varevognen




Formgivning, køreegenskaber og kørselskomfort er smukt kombineret i den elegante Taunus varevogn fra Ford i Köln. Denne hensigtsmæssige varevogn har samme ydeevne og driftssikkerhed som den berømte Taunus 17 M personvogn og ydermere plads til en stor nyttelast. Varevognen er forsynet med en robust 1698 cm³ topventilet motor, der udvikler 67 hk (SAE). 17 M ligger godt på vejen, snor sig let gennem trafikken og med sin lasteevne på godt en 1/2 ton, har den alle de egenskaber som kendetegner nytte, sikkerhed og komfort. På- og aflæsning foregår let gennem den brede bagdør, og vareladet har den helt rigtige højde. Ved at udnytte de store udvendige sideflader til firmanavn eller varemærke får De en effektiv reklame for Deres virksomhed. 17 M varevognen er også ideel til persontransport, idet et bagsæde nemt kan installeres til en rimelig pris.


STYRKE
ELEGANCE
KOMFORT

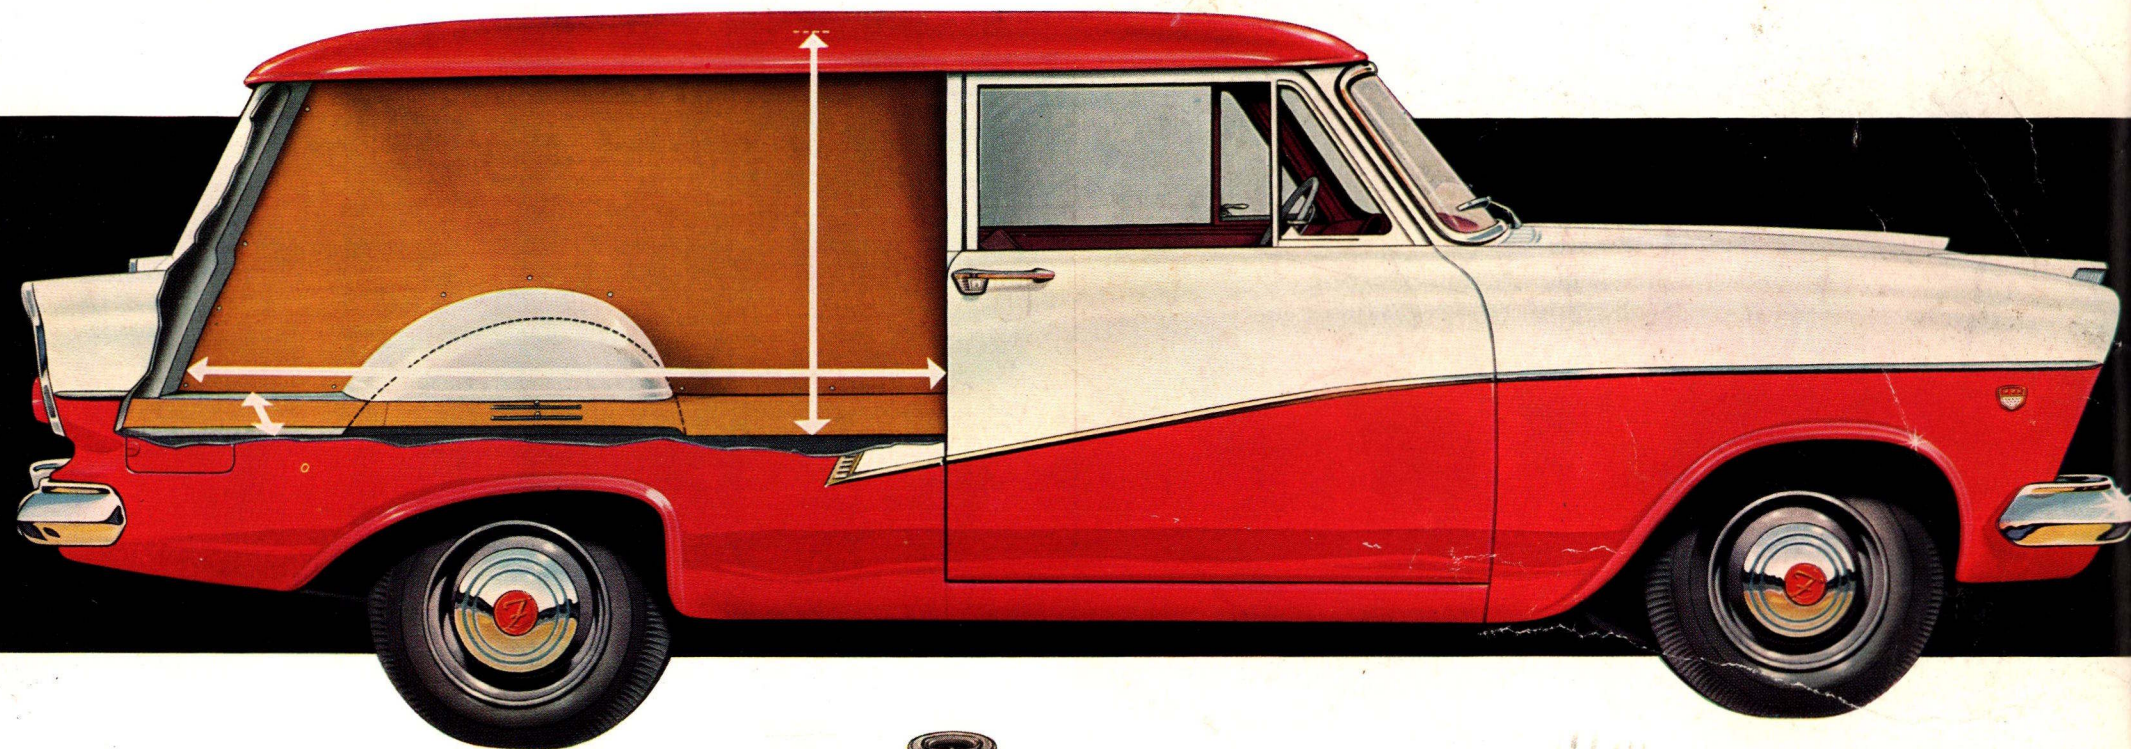


ndet leveres Taunus 17 M vare-
ikke i denne version, men der-
den brede sidehængslede bag-

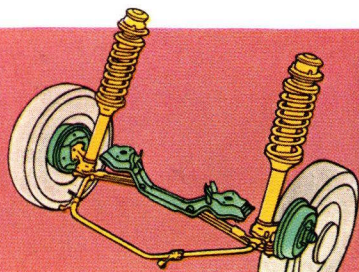


Ekstra lange spiralfjedre og en kræng-
ningsstabilisator giver 17 M en fremragen-
de vejbeliagenhed og manøvreevne.

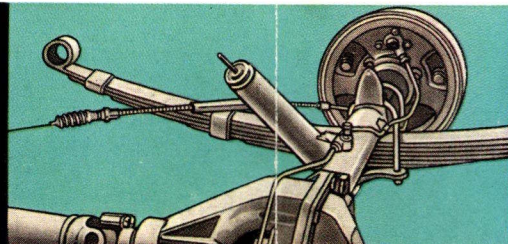

De halvelliptiske bladfjedre, som indstiller sig efter
belastningen, og den hypoide bagaksel sikrer stabil kør-
sel under alle forhold.

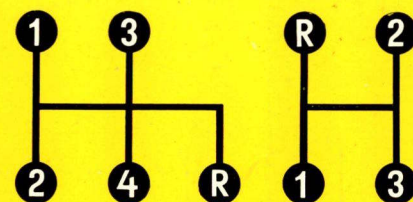

Vognen leveres med fuldsynkroniseret tre-
trins gearkasse. Ekstraudstyr: 4-trins gear-
kasse; automatisk Saxomat kobling.

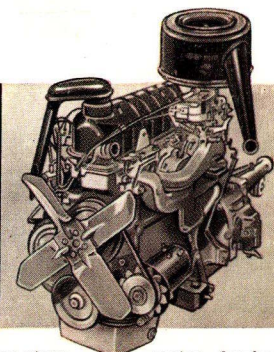

Den 1,7 liter store motor, der har
en effekt på 67 hk (SAE), forener drifts-
sikkerhed og styrke med økonomi.

67 HK (SAE) - 625 KG LASTEEVNE

Tekniske data

Bemærk de smukke detaljer og den omhu, hvormed 17 M varevognen er konstrueret, lige fra det komfortable interior til den elegante ydre formgivning.



Motor. 4 cylindret – boring 84,0 mm, slaglængde 76,6 mm, slagvolumen 1698 cm³, kompressionsforhold 7,2 : 1, motoreffekt 67 hk (SAE) ved 4.400 omdr./min., største drejningsmoment 13,2 kgm. ved 2200 omdr./min. Tryksmøring. Kølesystem: vandpumpe og termostat.

Transmission. Tør enkeltpladekobling. På bestilling med automatisk Saxomat kobling. Gearudveksling: Fuldsynkroniseret 3-trins gearkasse. 1. gear = 3,27 : 1, 2. gear = 1,69 : 1, 3. gear = 1,0 : 1, bakgear = 3,94 : 1. 4-trins gearkasse: 1. gear = 3,39 : 1, 2. gear = 1,98 : 1, 3. gear = 1,33 : 1, 4. gear = 1 : 1, bakgear 4,43 : 1. Ratgear.

Bagaksel. Kraftigt dimensioneret differentiale af hypoid type. Udveksling = 4,11 : 1. (På bestilling 4,44 : 1).

Styretøj. Snekke og rulle type. Udveksling 15,8 : 1. Vendediameter 10,5 m. Skålformet sikkerhedsrat.

Bremser. Fodbremsen virker hydraulisk på alle fire hjul. Forhjulene har to primære bremseko. Håndbremsen virker mekanisk på baghjulene. Total belægningsareal = 884 cm².

Hjulophængning. Foril: Uafhængig ophængning. (Mc Pherson) med indbyggede hydrauliske dobbeltvirkende støddæmpere og krængningsstabilisator. Bagtil: Halvelliptiske, langsgående bladfedre og hydrauliske støddæmpere.

Hjul og dæk. Pressede stålpladehjul. Dækstørrelse: 6,40 – 13 – slangeløse dæk er standardudstyr.

El-anlæg. 6 volt akkumulator, kapacitet 94 amp./timer. Dynamo 160 watt.

Belastningstal. Egenvægt 1025 kg. Totalvægt 1650 kg. Forakseltryk 675 kg. Bagakseltryk 1000 kg. Lasteevne 625 kg.


Dimensioner. Største længde: 4375 mm. Største bredde: 1670 mm. Største højde: 1510 mm. Akselafstand: 2604 mm. Sporvidde for: 1270 mm. Sporvidde bag: 1270 mm.

Øvrige data. Marchhastighed ca. 125 km/t., maksimal stigevevne: 34 % (35 % med 4-trins gearkasse). Benzintankens kapacitet: 45 liter.

Ret til ændringer i priser, specifikationer og udstyr forbeholdes.

FORD MOTOR COMPANY A/S

Den lille vendediameter (10,5 m), gør Taunus 17 M særdeles manøvreduktig i smalle gader og tæt trafik.

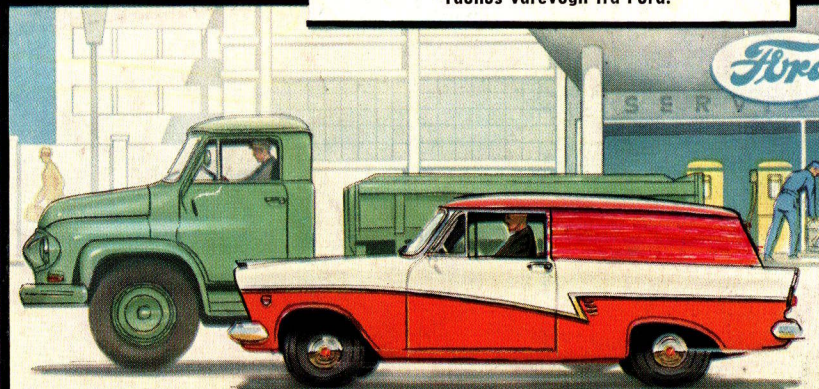

Motorens 67 hk og dens høje drejningsmoment, sikrer et overskud af kraft til overhaling og kørsel i bakket terræn.